

Доильные залы FARMTEC «ПАРАЛЛЕЛЬ»



Преимущества доильных залов FARMTEC:

- Широкая шкала размеров: от 2х3 до 2х24.
- Возможность индивидуального выбора уровня комплектации
- Прямоугольная или трапециевидная доильная яма.
- Подходят для небольших помещений: ширина стойла всего 700 мм.
- Долговечная конструкция: все элементы изготавливаются из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
- Большой выбор сопутствующего и дополнительного оборудования: подгонщики, селекционные калитки, обогреваемые поилки из нержавеющей стали.
- Продуманная конструкция для удобства и безопасности работы операторов.
- Доильные залы до размера 2х8 обслуживает всего один человек.
- Устойчивая прочная конструкция зала с минимальными затратами на техническое обслуживание




НАДЕЖНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОСТЬ



Технологические узлы зала

Конструкция параллельных доильных залов PARADO:

- Большая часть технологических элементов расположена под окантовкой зала: работе операторов ничего не мешает.
- Операторы имеют хороший обзор и отличный доступ к вымени животного.
- Программа менеджмента стада FARMSOFT собирает и анализирует информацию по надоям, качеству молока, двигательной активности, продолжительности приема корма и пережевывания, репродукции, лечебным планам, экономическим показателям предприятия и т.д.

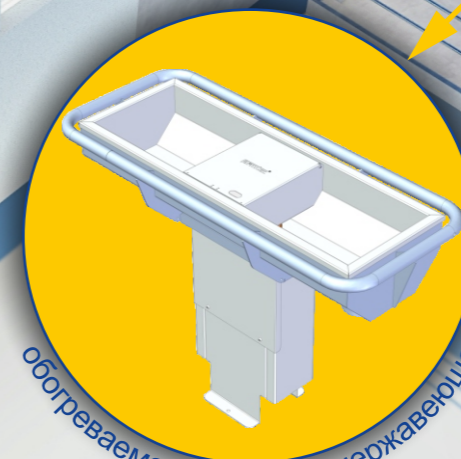

- Надежная идентификация животных на входе в доильный зал.
- Большой выбор сопутствующего и дополнительного оборудования: подгонщики, селекционные калитки, обогреваемые поилки.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА!



Элементы конструкции зала



Наше решение:

- Откидная передняя часть конструкции: подходит и для невысоких помещений.
- Пневматические элементы расположены вне доступа животных и защищены от попадания воды.
- Пневматический цилиндр типа BOXER обеспечивает безопасную фиксацию животных во время доения и быстрый выход после дойки.
- Окантовка доильного зала может быть из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
- Кромка доильного зала дополнительно закрыта пластиковой насадкой - для комфорта и безопасности персонала.
- Дефекционный лоток оснащен функцией автоматического смыва после каждой группы животных.
- Надежное и удобное пневматическое управление (входная калитка, быстрый выход).
- Безопасное напряжение контрольных клапанов 24V DC.
- Возможность размещения дополнительного сточного канала за быстрым выходом.
- Животные покидают доильный зал быстрее, благодаря небольшой ступеньке за быстрым выходом.

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
3 ГОДА ГАРАНТИЯ НА КОНСТРУКЦИЮ**



гарантии
3 года

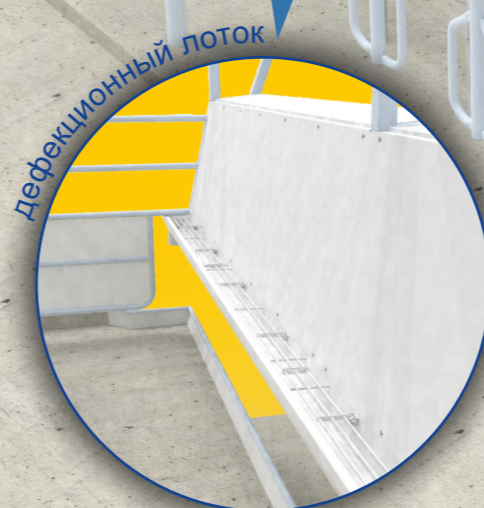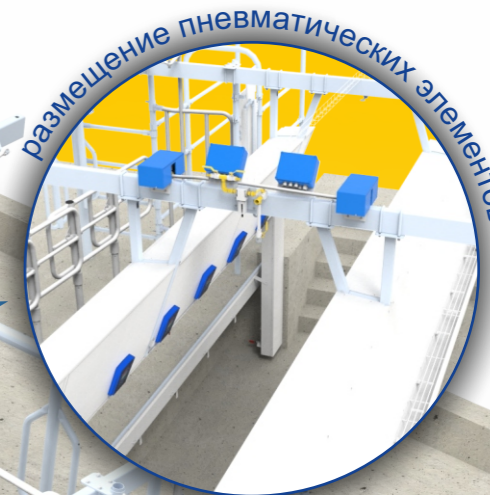

Доильные залы FARMTEC

КАРУСЕЛЬ

- Для крупного поголовья 5 - 6 оборотов в час
- непрерывный процесс доения
- простота обслуживания
- надёжная ходовая часть

ПАРАЛЛЕЛЬ

- для среднего и крупного поголовья ширина места 700 мм
- быстрый выход
- регулируемый прижим
- шкафы из нерж. стали
- промывка стойл

ЕЛОЧКА

- для среднего поголовья ширина места 1150 мм
- плечо-манипулятор
- хороший доступ к вымени
- зарешеченный канал монтажный лоток

ТАНДЕМ

- для малого поголовья и для раздоя
- идеальный доступ индивидуальное доение
- калитки пневматические автотандем механические

ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ

Images showing sheep and goats in a milking parlor, and a detailed view of the milking machine components.

КОНТАКТЫ

FARMTEC a.s.
Tisová 326
391 33 Jistebnice
tel.: 381 491 111
farmtec@farmtec.cz

Ирина Кукович
Региональный директор
тел.: +420 606 040 280
ikukovich@farmtec.cz

www.farmtec.cz/ru
www.korovam.ru

Тамара Лестер
Менеджер
тел.: +420 607 209 704
tlester@farmtec.cz